


FASTLOCK® Multi

Bruchfeste Lichtplatten mit Click -
für Terrassen, Carports ...



Fortschritt und Qualität.
Mit Sicherheit.

Viva-line®

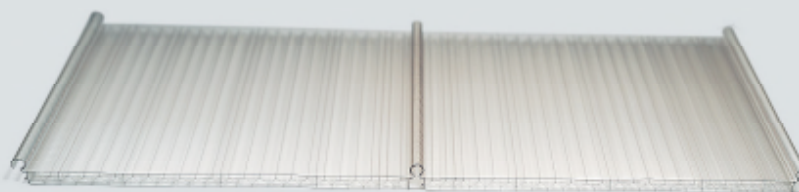

FASTLOCK® Multi



Ästhetisch anspruchsvolle Dachlichtplatten für geschützte, taghelle Bereiche.

In moderner Optik werden Terrassen und Balkone, Hauseingänge, Carports und vieles mehr mit FASTLOCK® sicher überdacht.

Die Platten bieten mit ihrer Kammerstruktur eine neue, auffallende Optik. Dabei bietet diese spezielle Struktur eine besondere Steifigkeit.



Das einmalige Click-System sichert eine schnelle Verlegung und gewährt höchste Funktionssicherheit. Klemmprofile werden für die Verlegung der Platten nicht benötigt. Das Eindringen von Niederschlag wird wirksam verhindert. So bleibt darunter alles trocken.

FASTLOCK® Multi ist in den Farben klar und opal erhältlich. Die klaren Lichtplatten lassen das Sonnenlicht fast ungehindert durch, die Stege in den Platten brechen den Sonnenstrahl und man wird nicht geblendet.. Bei den opalen Lichtplatten wird das Sonnenlicht gefiltert und der darunterliegende Bereich bleibt hell. Der Aufenthalt unter einem FASTLOCK® Dach ist auch bei Bewölkung oder Dunkelheit eine helle Freude.

- **FASTLOCK® Multi kann schon auf Flächen ab 3 % Neigung verlegt werden**
- **FASTLOCK® Multi lässt Überdachungen großzügiger erscheinen**
- **FASTLOCK® Multi hat ein geringes Eigengewicht**
- **FASTLOCK® Multi hat eine hohe Schlagfestigkeit**
- **Die Montage ist schnell und einfach**
- **Mit dem patentierten Click-System werden die FASTLOCK® Lichtplatten schnell, sicher und ohne Klemmprofile befestigt**
- **Unsichtbare Befestigung durch Multi-Alu-Befestiger**
- **Das Eindringen von Niederschlag wird wirksam verhindert**
- **Der Rohstoff Polycarbonat macht die FASTLOCK® Platten besonders sturm-, wetter-, UV- und hagelbeständig**
- **10 Jahre Garantie für Lichtdurchlässigkeit und Witterungsbeständigkeit**

Technische Angaben zu FASTLOCK® Multi

Material	Polycarbonat
Einsatztemperatur	- 40° bis 120° C
Abmessungen	Gesamtbreite 62,2 cm Nutzbreite 60 cm
Plattenstärke	22 mm
Plattenhöhe	4,6 cm
Längen der Platten	3,00 m 3,50 m 4,00 m 5,00 m 6,00 m Sonderlängen auf Anfrage
Dachneigung	min. 3 %, d. h. min.3 cm/Meter
Gewicht	ca. 3,5 kg/m ²
Baustoffklasse	DIN 4102 B2 EN 13501-1 E
Garantie	10 Jahre Produktgarantie